

# Datenaufbereitung

## Plakat F200 N/L



Nützliche Tipps zur Aufbereitung Ihrer Druckdaten - für eine reibungslose Produktion.

### Die druckfähigen Daten müssen folgende Anforderungen aufweisen:

Formate	Die Druckdaten werden im Basisformat angelegt (auch möglich im Druckformat 1:1)
Dokumentenformat	PDF/X-4-Standard
Farben	Farbprofil: ISOcoated V2 300 Druckdaten ausschliesslich im CMYK-Modus anlegen (kein RGB), Sonderfarben werden in den CMYK-Farbraum umgewandelt
Datei-Auflösung	Halbton = mind. 300 dpi, besser 360 dpi (Basisformat der Datei) Strich (Bitmap) mind. 1000 dpi (Basisformat der Datei)
Beschnitt	5 mm (rundum) im Basisformat der Datei Schnittmarken ausserhalb vom Beschnitt platzieren
Schriften	Alle eingebettet, True-Type-Fonts von Vorteil vektorisiert
Datenübermittlung	Per Mail (info@uldry.ch) oder SwissTransfer

### Gut zum Druck:

Ihre eingehenden Daten werden durch uns auf die Druckfähigkeit geprüft (Rechtschreibung wird nicht geprüft). Sie erhalten ein digitales PDF (low res) als Gut zum Druck, dieses ist nicht farbverbindlich. Nach Freigabe des GzD wird die Druckvorlage so produziert, wie sie bei der Druckfreigabe vorliegt.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da: [info@uldry.ch](mailto:info@uldry.ch) | 031 909 19 19

**uldry.ch**


Digitalprint | Werbetechnik

printed in  
switzerland




Plakatformat	Druckformat / Dateiformat 1:1	Basisformat
F200 N   1-teilig	116.5 x 170 cm	24 x 35 cm
	117.5 x 171 cm (inkl. 5mm Beschnitt)	24 x 35 cm (inkl. 5mm Beschnitt)
F200 L/LR   1-teilig	119 x 170 cm Sichtmass: 116 x 166 cm	24 x 35 cm
	120 x 171 cm (inkl. 5mm Beschnitt)	24 x 35 cm (inkl. 5mm Beschnitt)

## F200 - N

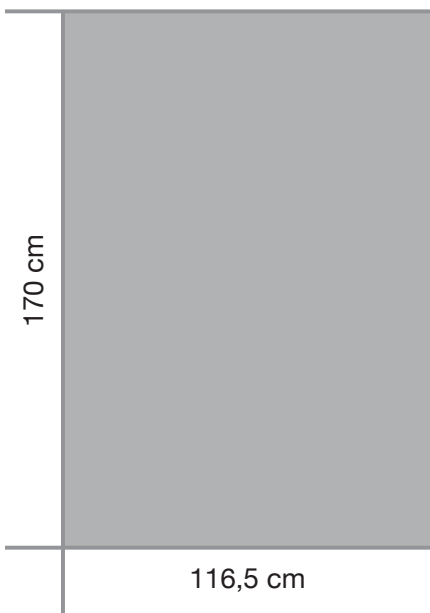

## F200 - L/LR

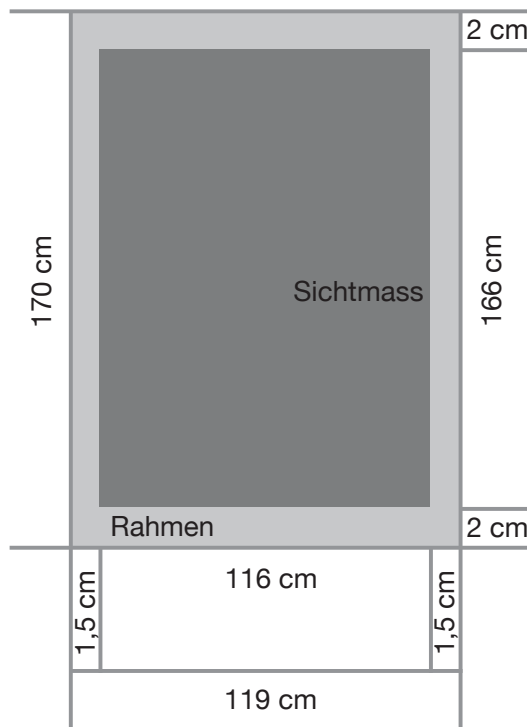

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da: [info@uldry.ch](mailto:info@uldry.ch) | 031 909 19 19