

Datenaufbereitung

Plakat F12 N/L



Nützliche Tipps zur Aufbereitung Ihrer Druckdaten - für eine reibungslose Produktion.

Die druckfähigen Daten müssen folgende Anforderungen aufweisen:

Formate	Die Druckdaten werden im Basisformat angelegt (auch möglich im Druckformat 1:1)
Dokumentenformat	PDF/X-4-Standard
Farben	Farbprofil: ISOcoated V2 300 Druckdaten ausschliesslich im CMYK-Modus anlegen (kein RGB), Sonderfarben werden in den CMYK-Farbraum umgewandelt
Datei-Auflösung	Halbton = mind. 300 dpi, besser 360 dpi (Basisformat der Datei) Strich (Bitmap) mind. 1000 dpi (Basisformat der Datei)
Beschnitt	5 mm (rundum) im Basisformat der Datei Schnittmarken ausserhalb vom Beschnitt platzieren
Schriften	Alle eingebettet, True-Type-Fonts von Vorteil vektorisiert
Datenübermittlung	Per Mail (info@uldry.ch) oder SwissTransfer

Gut zum Druck:

Ihre eingehenden Daten werden durch uns auf die Druckfähigkeit geprüft (Rechtschreibung wird nicht geprüft). Sie erhalten ein digitales PDF (low res) als Gut zum Druck, dieses ist nicht farbverbindlich. Nach Freigabe des GzD wird die Druckvorlage so produziert, wie sie bei der Druckfreigabe vorliegt.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da: info@uldry.ch | 031 909 19 19

uldry.ch


Digitalprint | Werbetechnik

printed in
switzerland



Plakatformat	Druckformat / Dateiformat 1:1	Basisformat
F12 N 2-teilig	268.5 x 128 cm	47 x 22.4 cm
	269.5 x 129 cm (inkl. 5mm Beschnitt)	48 x 23.4 cm cm (inkl. 5mm Beschnitt)
F12 L/LR 1-teilig	268.5 x 128 cm Sichtmass: 264 x 123.5 cm	47 x 22.4 cm
	269.5 x 129 cm (inkl. 5mm Beschnitt)	48 x 23.4 cm cm (inkl. 5mm Beschnitt)

F12 - N

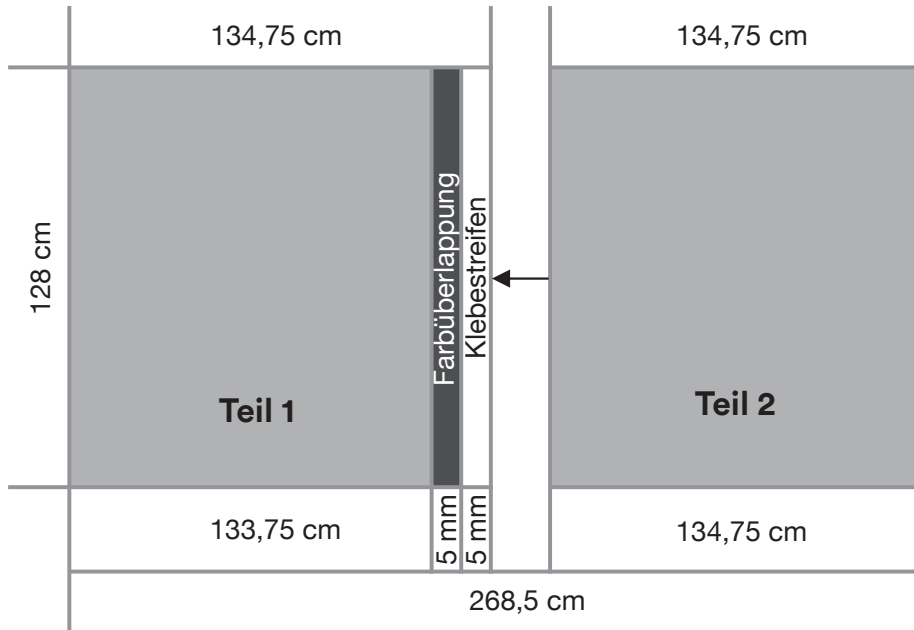

Achtung:

Bitte die Druckdaten einteilig anliefern. Die korrekte Separierung nimmt unsere Druckvorstufe vor.

F12 - L/LR

