

# DATENANLIEFERUNG PLAKAT F12



Nützliche Tipps zur Aufbereitung Ihrer Druckdaten - für eine reibungslose Produktion.

## Die druckfähigen Daten müssen folgende Anforderungen aufweisen:

Formate	Die Druckdaten werden 1:1 oder in Mutterlitho Grösse angelegt
Dokumentenformat	PDF/X-4-Standard
Farben	Farbprofil: ISOcoated V2 300 CMYK und/oder Sonderfarben (diese werden beim Druck in den CMYK-Farbraum gewandelt)
Datei-Auflösung	Halbton = mind. 300 dpi, besser 360 dpi (Basisformat der Datei) Strich (Bitmap) mind. 1000 dpi (Basisformat der Datei)
Beschnitt	Mind. 5 mm (rundum) im Basisformat der Datei
Schriften	Alle eingebettet, True-Type-Fonts von Vorteil vektorisiert
Datenübermittlung	Upload via Benutzerkonto, Mail (shop@uldry.ch) oder FTP-Transfer
FTP-Server	URL: datentransfer.w28.ch/login User / PW: uldry-dropbox / 3032

## Gut zum Druck:

Ihre eingehenden Daten werden durch uns kontrolliert. Wir erstellen zur Prüfung ein Bildschirm-PDF als Gut zum Druck. Auf Wunsch erstellen wir für Sie ein zertifiziertes Proof. Bitte das Bildschirm-PDF (GzD) genau kontrollieren. Wir haften nicht für Fehler, welche im GzD-PDF vorhanden sind. Nach Ihrer Bestätigung geht der Auftrag in die Produktion.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da: [info@uldry.ch](mailto:info@uldry.ch) | 031 909 19 19

**uldry.ch**


Digitalprint | Werbetechnik

printed in  
**switzerland**



Plakatformat	Druckformat	Datenformat
F12N   2-teilig	268.5 x 128 cm	47 x 22.4 cm
F12L/LR   1-teilig	268.5 x 128 cm Sichtmass: 264 x 123,5 cm	47 x 22.4 cm

## F12 - N

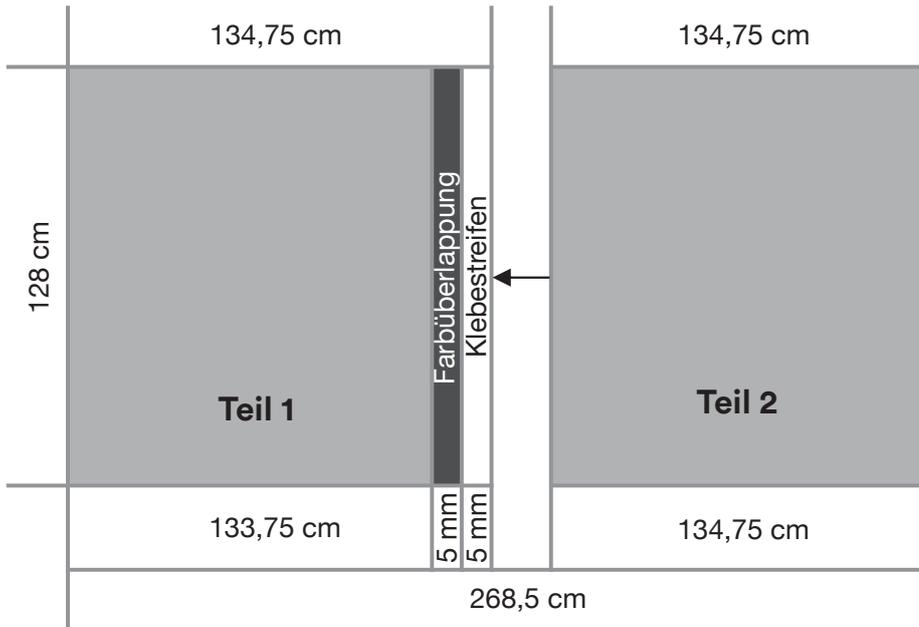

## F12 - L/LR

